



# Profilierungsmöglichkeiten IV 78 "Flügel innen"




Glasnacken **"profiliert"**



Glasnacken **"35° Kittfalz"**

Glasdicke 34mm bis 40mm  
über unterschiedliche  
Glasleistenhöhen (18 / 21 / 23)

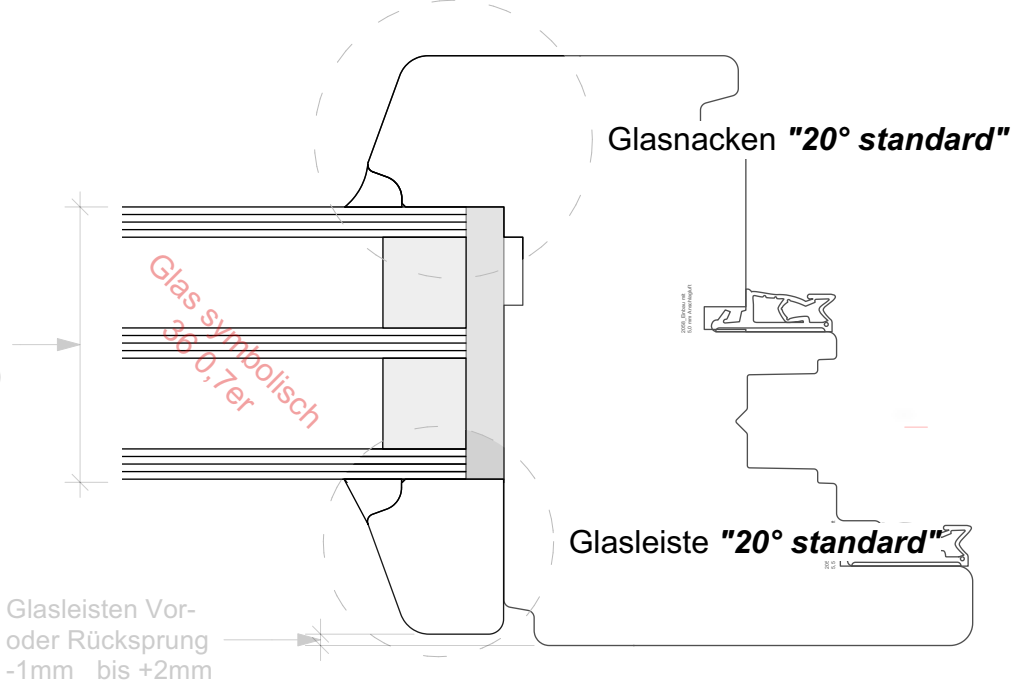

Glasnacken **"20° standard"**

Glasleiste **"20° standard"**

Glasleisten Vor-  
oder Rücksprung  
-1mm bis +2mm



Glasleiste **"profiliert"**